


**CASANOVA**<sup>®</sup>  
Ideen für Raumgestaltung

# CONTRACT 6|2

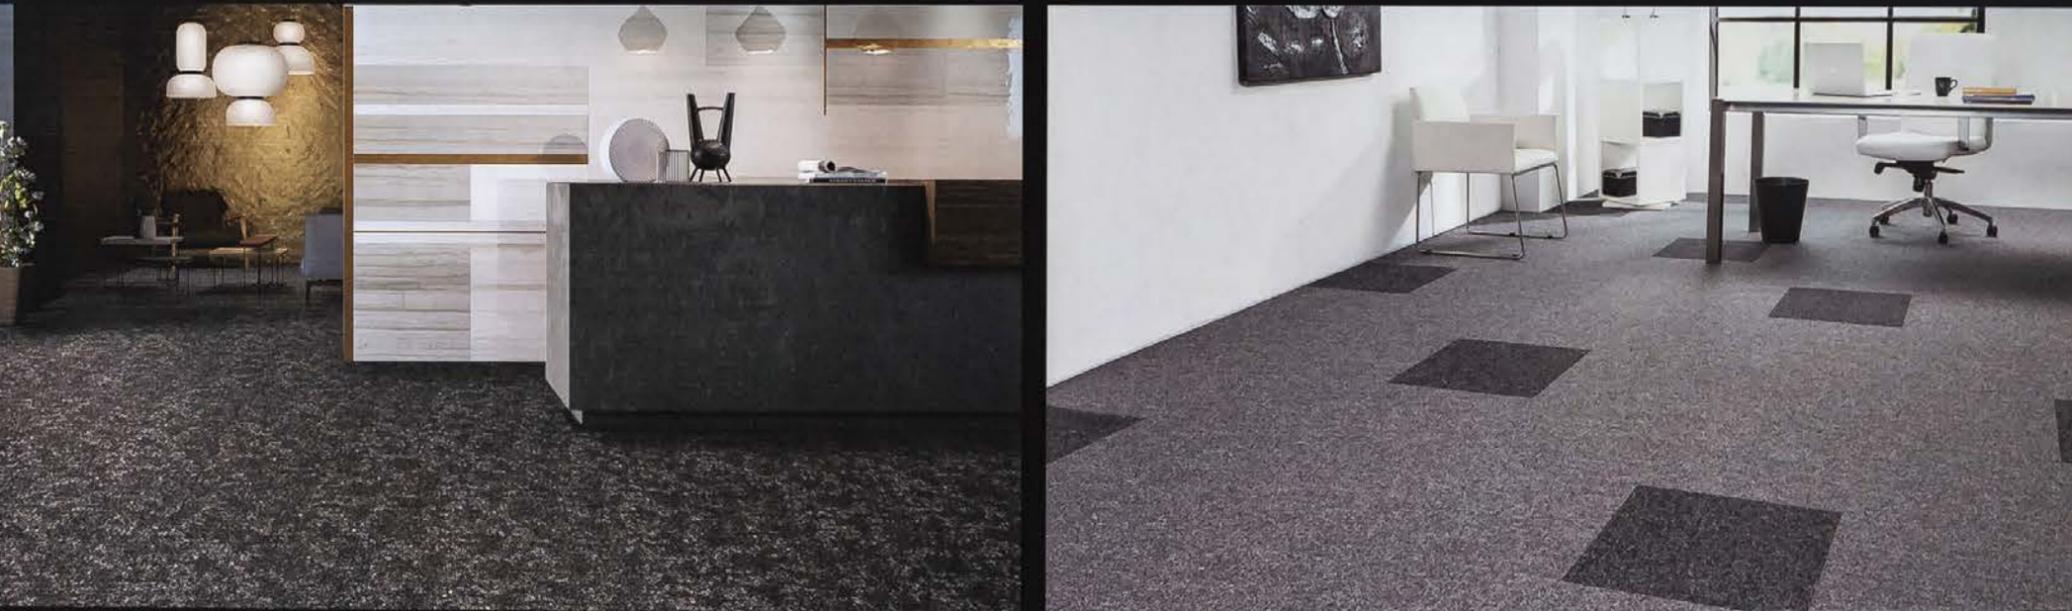

Textile Objektbeläge  
Fliesen + Bahnenware

**Ruhe&Co**

Lagerprogramm

# Textile Objektbeläge

Fliesen und Bahnenware  
für die mittlere bis hohe  
Beanspruchung



## Textil-Fliese

schnell verlegt  
einfach transportiert  
wenig Verschnitt  
wieder aufnehmbar  
SL-Fliese = selbstliegend  
Fliesenformat 50 x 50 cm

## Teppichboden Bahnenware

warm - weich - leise  
wenige Nähte / Fugen  
pflegeleicht  
wohngesund



## kompakt

4 x Tufting, 2 x Nadelvlies | Bahnen + Fliesen  
schnell und unkompliziert

## sicher

hoher Anteil an solution dyed Polyamid-Garn  
Beanspruchungsklasse 33  
emissionsarm

## verfügbar

überwiegend ab Lager lieferbar, auch im Anschnitt  
kleine und große Objekte  
Top-Großhandelslogistik



# CONTRACT 6|2

## Textile Objektbeläge Fliesen + Bahnenware

SPIRIT

### Textile Objektbeläge

Fliesen und Bahnenware  
für die mittlere bis hohe  
Beanspruchung



#### Textil-Fliese

schnell verlegt  
einfach transportiert  
wenig Verschnitt  
wieder aufnehmbar  
SL-Fliese = selbstliegend  
Fliesenformat 50 x 50 cm

#### Teppichboden Bahnenware

warm - weich - leise  
wenige Nähte / Fugen  
pflegeleicht  
wohngesund



**kompakt**  
4 x Tufting, 2 x Nadelvlies | Bahnen + Fliesen  
schnell und unkompliziert

**sicher**  
hoher Anteil an solution dyed Polyamid-Garn  
Beanspruchungsklasse 33  
emissionsarm

**verfügbar**  
überwiegend ab Lager lieferbar, auch im Anschnitt  
kleine und große Objekte  
Top-Großhandelslogistik



PACTUM



# SPIRIT



[www.blauer-engel.de/uz128](http://www.blauer-engel.de/uz128)



40Sp01 - Bahnenware  
 40Sp01F - SL-Fliese




40Sp02 - Bahnenware  
 40Sp02F - SL-Fliese



40Sp07 - Bahnenware  
 40Sp07F - SL-Fliese



40Sp08 - Bahnenware  
 40Sp08F - SL-Fliese

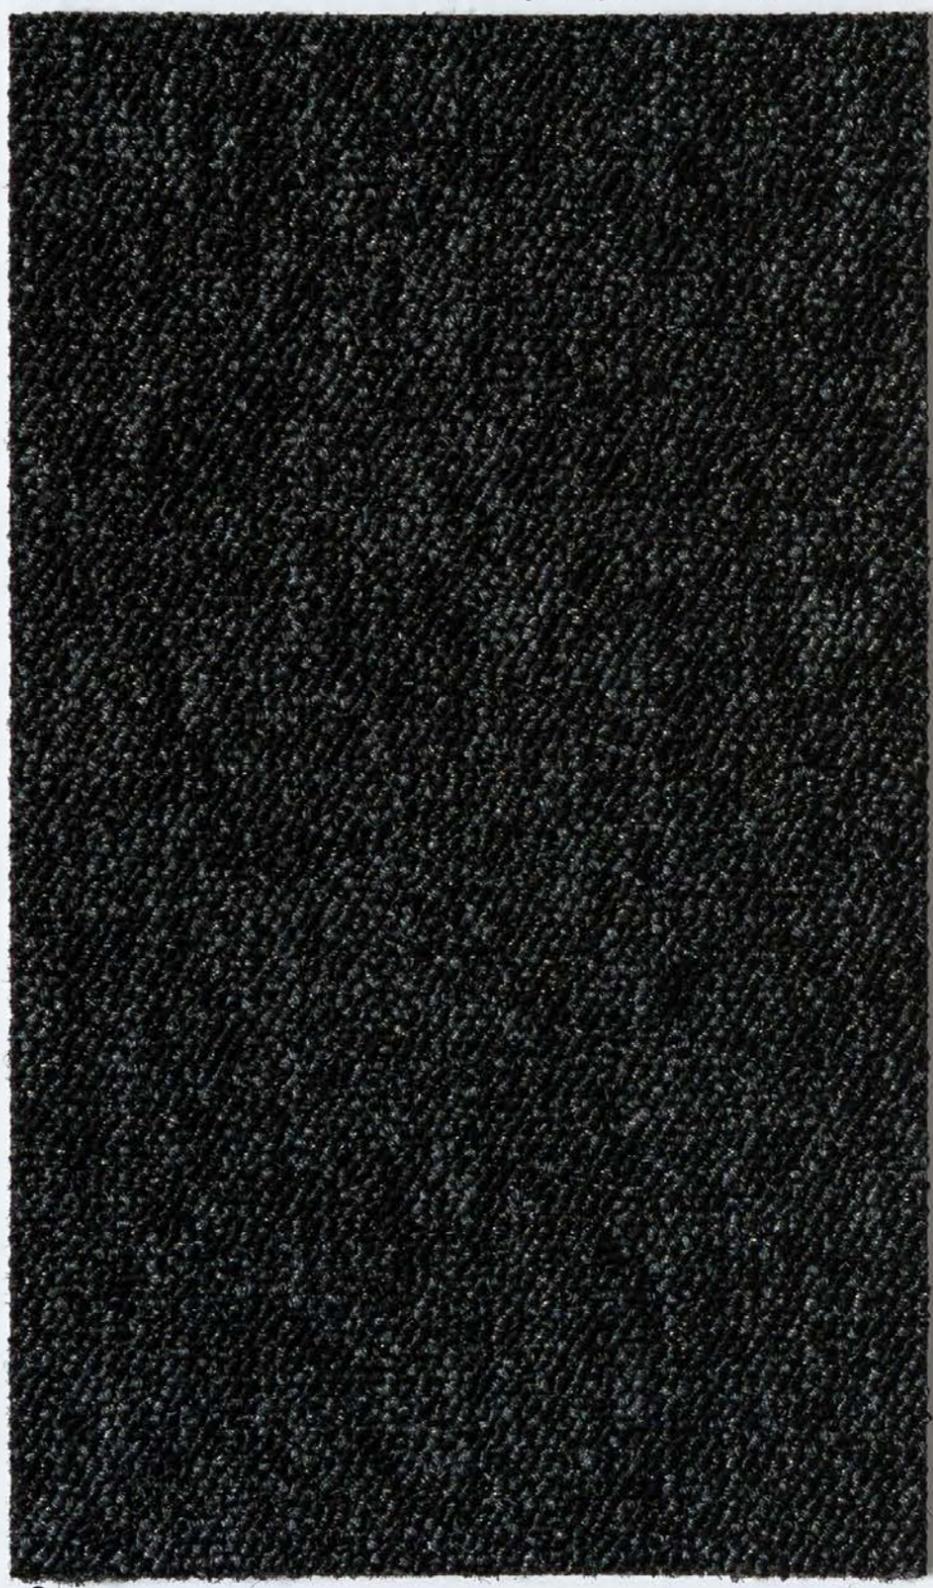


40Sp03 - Bahnenware  
 40Sp03F - SL-Fliese



40Sp05 - Bahnenware  
 40Sp05F - SL-Fliese



40Sp06 - Bahnenware  
 40Sp06F - SL-Fliese

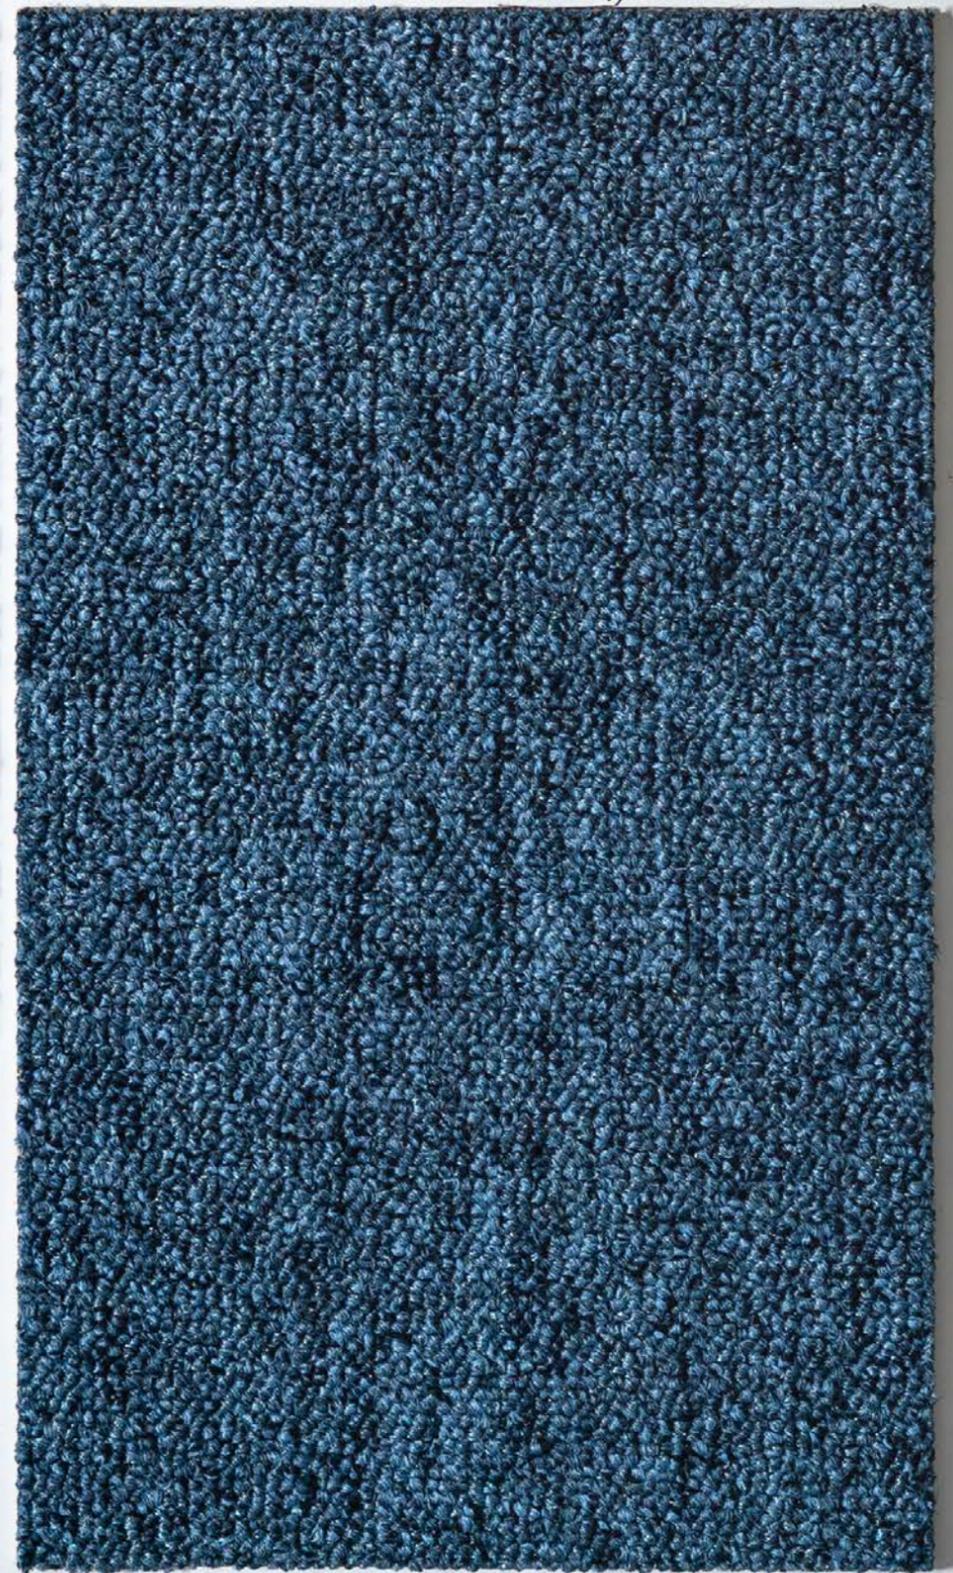

40Sp04 - Bahnenware  
 40Sp04F - SL-Fliese





Bahnenware Fliese



Bahnenware



Fliese



nur Bahnenware



nur Bahnenware

[www.blauer-engel.de/liz128](http://www.blauer-engel.de/liz128)


# SCOPE



SCOPE 40Sc05

40Sc01 - Bahnenware  
40Sc01F - SL-Fliese

40Sc02 - Bahnenware  
40Sc02F - SL-Fliese

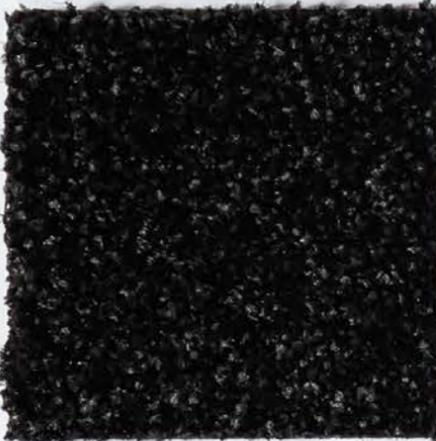

40Sc03 - Bahnenware  
40Sc03F - SL-Fliese

40Sc04 - Bahnenware  
40Sc04F - SL-Fliese

40Sc05 - Bahnenware  
40Sc05F - SL-Fliese



Bahnenware



Fliese



nur Bahnenware



nur Bahnenware

[www.blauer-engel.de/liz128](http://www.blauer-engel.de/liz128)

# CARRARA




40Cr01 - Bahnenware  
40Cr01F - SL-Fliese

40Cr02 - Bahnenware  
40Cr02F - SL-Fliese

40Cr03 - Bahnenware  
40Cr03F - SL-Fliese



CARRARA 40Cr05

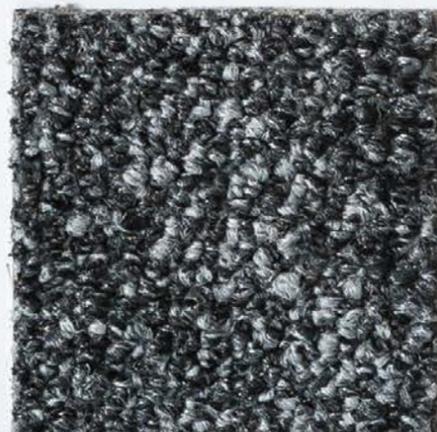

40Cr04 - Bahnenware  
40Cr04F - SL-Fliese

40Cr05 - Bahnenware  
40Cr05F - SL-Fliese



Bahnenware



Bahnenware



Fliese



nur Bahnenware

www.blauer-engel.de/uz128

# NV 800



27N804F / 27N803F


- 27N809 - Bahnenware
- 27N809F - SL-Fliese

- 27N807 - Bahnenware
- 27N807F - SL-Fliese



- 27N804 - Bahnenware
- 27N804F - SL-Fliese

- 27N803 - Bahnenware
- 27N803F - SL-Fliese

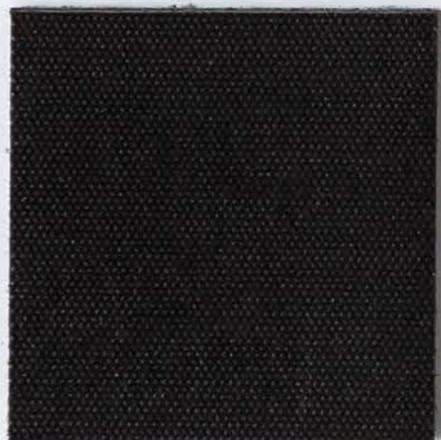

## Muster Fliesenrücken

Fliesenformat 50 x 50 cm  
SL-Fliesen:  
selbstliegend durch  
Schwerbeschichtung

## Bodenschutzmatten

schützen den Bodenbelag  
vor Gebrauchsspuren sowie  
Beschädigungen und  
tragen zur Werterhaltung bei.

Wir beraten Sie gern!




Bahnenware Fliese



Bahnenware Fliese

# NV 300

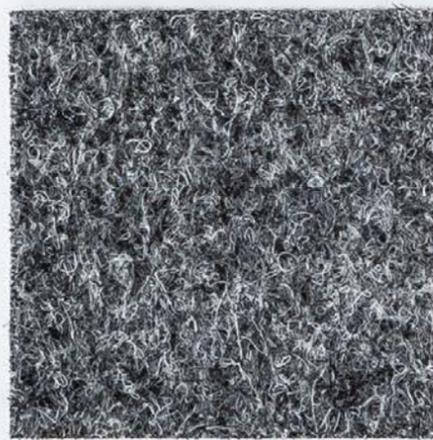

- 27N304 - Bahnenware
- 27N304F - SL-Fliese

- 27N303 - Bahnenware
- 27N303F - SL-Fliese



- 27N301 - Bahnenware
- 27N301F - SL-Fliese

- 27N307 - Bahnenware
- 27N307F - SL-Fliese



Bahnenware Fliese



Bahnenware



Fliese



nur Bahnenware



nur Bahnenware

[www.blauer-engel.de/uz128](http://www.blauer-engel.de/uz128)

# PACTUM



 **40Pa01** - Bahnenware  
 **40Pa01F** - SL-Fliese

 **40Pa02** - Bahnenware  
 **40Pa02F** - SL-Fliese

 **40Pa03** - Bahnenware  
 **40Pa03F** - SL-Fliese

 **40Pa10** - Bahnenware  
 **40Pa10F** - SL-Fliese



PACTUM 40Pa01



 **40Pa11** - Bahnenware  
 **40Pa11F** - SL-Fliese

 **40Pa12** - Bahnenware  
 **40Pa12F** - SL-Fliese

## Technische Daten

Bahnenware	PACTUM	SPIRIT	SCOPE	CARRARA	NV 800	NV 300
Beanspruchungsbereich EN 1307	Klasse 33 Objektbereich stark	Klasse 33 Objektbereich stark	Klasse 33 Objektbereich stark	Klasse 33 Objektbereich stark	Klasse 33 Objektbereich stark	Klasse 33 Objektbereich stark
Polmaterial/Nutzschicht ISO 2424	100% Polyamid	100% Polyamid	100% Polyamid	100% Polyamid	100% Polyamid	100% Polypropylen
Rücken ISO 2024	Textilrücken	Textilrücken	Textilrücken	Textilrücken	Latex Vollbad	Latex Vollbad
Gesamtdicke ISO 1765	5,6 mm	5,5 mm	6,5 mm	5 mm	6,5 mm	5,2 mm
Gesamtgewicht ISO 8543 +/- 15%	1.830 g/m <sup>2</sup>	1.650 g/m <sup>2</sup>	2.000 g/m <sup>2</sup>	1.630 g/m <sup>2</sup>	1.430 g/m <sup>2</sup>	1.090 g/m <sup>2</sup>
Oberflächen-/Florgewicht ISO 8543	700 g/m <sup>2</sup>	550g/m <sup>2</sup>	1.100 g/m <sup>2</sup>	800 g/m <sup>2</sup>		
Nutzschichteinsatzgewicht					ca. 650 g/m <sup>2</sup>	ca. 900 g/m <sup>2</sup>
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1 *	Cfl-S1 *
Trittschallminderung ca. ISO 10140	24 dB	23 dB	24 dB	23 dB	20 dB	17 dB
Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,051 m <sup>2</sup> K/W geeignet für Fußbodenheizung	0,062 m <sup>2</sup> K/W geeignet für Fußbodenheizung	0,07 m <sup>2</sup> K/W geeignet für Fußbodenheizung	0,075 m <sup>2</sup> K/W geeignet für Fußbodenheizung	0,10 m <sup>2</sup> K/W geeignet für Fußbodenheizung	0,06 m <sup>2</sup> K/W geeignet für Fußbodenheizung
TÜV PROFiCERT product	70 710 6845-3	70 710 6845-3	70 710 6845-3	70 710 6845-3	70 710 5617-2	70 710 5617-3
Blauer Engel uz128	✓	✓	✓	✓	✓	
eurofins INDOOR AIR COMFORT GOLD	✓	✓	✓	✓		

## Technische Daten

Fliesen	PACTUM SL	SPIRIT SL	SCOPE SL	CARRARA SL	NV 800 SL	NV 300 SL
Beanspruchungsbereich EN 1307	Klasse 33 Objektbereich stark	Klasse 33 Objektbereich stark	Klasse 33 Objektbereich stark	Klasse 33 Objektbereich stark	Klasse 33 Objektbereich stark	Klasse 33 Objektbereich stark
Polmaterial/Nutzschicht ISO 2424	100% Polyamid	100% Polyamid	100% Polyamid	100% Polyamid	70% Polyamid, 20% Polyester 10% Polypropylen	100% Polypropylen
Rücken ISO 2024	Bitumen	Bitumen	Bitumen	Bitumen	Bitumen	Bitumen
Gesamtdicke ISO 1765	5,2 mm	5,5 mm	6,5 mm	6 mm	6,5 mm	5,5 mm
Gesamtgewicht ISO 8543 +/- 15%	4.280 g/m <sup>2</sup>	4.350 g/m <sup>2</sup>	5.000 g/m <sup>2</sup>	4.525 g/m <sup>2</sup>	4.200 g/m <sup>2</sup>	3.500 g/m <sup>2</sup>
Oberflächen-/Florgewicht ISO 8543	700 g/m <sup>2</sup>	550g/m <sup>2</sup>	1.100 g/m <sup>2</sup>	770 g/m <sup>2</sup>		
Nutzschichteinsatzgewicht					ca. 500 g/m <sup>2</sup>	ca. 500 g/m <sup>2</sup>
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Trittschallminderung ca. ISO 10140	24 dB	25 dB	25 dB	25 dB	20 dB	21 dB
Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,069 m <sup>2</sup> K/W geeignet für Fußbodenheizung	0,07 m <sup>2</sup> K/W geeignet für Fußbodenheizung	0,07 m <sup>2</sup> K/W geeignet für Fußbodenheizung	0,0639 m <sup>2</sup> K/W geeignet für Fußbodenheizung	0,07 m <sup>2</sup> K/W geeignet für Fußbodenheizung	0,064 m <sup>2</sup> K/W geeignet für Fußbodenheizung
TÜV PROFiCERT product	70 710 6845-4	70 710 6845-4	70 710 6845-4	70 710 6845-4	70 710 5617-4	70 710 5617-5
eurofins INDOOR AIR COMFORT GOLD	✓	✓	✓	✓		✓

\* Brandverhalten, bei vollflächiger Verklebung mit handelsüblichen Dispersionsklebstoffen der niedrigsten Emissionsklasse, auf massiven mineralischen, nicht brennbaren Untergründen.

Stand: 4/2021. Ausführliche technische Informationen siehe Technisches Datenblatt. Irrtum, Druckfehler und Änderungen, die dem technischen Fortschritt und einer Qualitätsverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

Bitte erfragen Sie

**AKTUELLE  
PREISE**

bei Ihrem  
Handelspartner

> ZUR PREISLISTE <