

**CASANOVA**<sup>®</sup>  
Ideen für Raumgestaltung

**purline.eco**   
nachhaltigkeit.ohne kompromisse



virtueller  
Raumdesigner



**boden.zukunft.eco**

**Ruhe&Co**

Lagerprogramm

purline.eco 



# nachhaltigkeit. ohne kompromisse

**kleben.clicken.multilayer.**

**fino.**  
elastischer bioboden.zum kleben

- ist ein 100% natürliches Material
- ist ein 100% natürliches Material
- ist ein 100% natürliches Material

**presto.**  
bioboden.zum klicken

- ist ein 100% natürliches Material
- ist ein 100% natürliches Material
- ist ein 100% natürliches Material

**comodo.**  
multilayer bioboden.zum klicken

- ist ein 100% natürliches Material
- ist ein 100% natürliches Material
- ist ein 100% natürliches Material

**Passende Unterlagematten für purline.eco**

- ist ein 100% natürliches Material
- ist ein 100% natürliches Material
- ist ein 100% natürliches Material

**silberECO**

- ist ein 100% natürliches Material
- ist ein 100% natürliches Material
- ist ein 100% natürliches Material

**STANDPREMIUM CONTRACT**

- ist ein 100% natürliches Material
- ist ein 100% natürliches Material
- ist ein 100% natürliches Material

**dekorbuch. nachhaltigkeits im detail.**

**design.zeitgemäß**  
Ausdruckstarke Stein-Optik

**bioboden.zum kleben**

**purline.eco**

**purline.eco**

**nachhaltigkeit. ohne kompromisse**

- ✓ design.zeitgemäß
- ✓ qualität.langlebig
- ✓ pflege.einfach.reinigen
- ✓ verlegung.viele.möglichkeiten
- ✓ belastbarkeit.hoch.strapazierfähig
- ✓ wohnesund.lieben
- ✓ herkunft.ausösterreich
- ✓ rezeptoffen.mit.ecoclean
- ✓ produktion.cocoonneutral
- ✓ entsorgung.unproblematisch
- ✓ spaltfüller.100%

**boden.zukunft.eco**

**fußboden. weiter gedacht**

**fino.**  
elastischer bioboden.zum kleben

**presto.**  
bioboden.zum klicken

**comodo.**  
multilayer bioboden.zum klicken

Stein- und Holz-Designs für Wohnen und Objekt

**ecicran**

**WPF UND WPF-ÖL**

**WPF-ÖL**

**WPF-ÖL**

purline.eco 

nachhaltigkeit.  
ohne kompromisse

- ✓ design.zeitgemäß
- ✓ qualität.langlebig
- ✓ pflege.einfach reinigen
- ✓ verlegung.viele möglichkeiten
- ✓ belastbarkeit.hoch strapazierfähig
- ✓ wohngesund.leben
- ✓ herkunft.deutschland
- ✓ rohstoffe.mit ecuran
- ✓ produktion.co<sub>2</sub>-neutral
- ✓ entsorgung.unproblematisch
- ✓ spaßfaktor.100%



boden.zukunft.eco

# fußboden. weiter gedacht

fino.  
elastischer bioboden.zum kleben

presto.  
bioboden.zum klicken

comodo.  
multilayer bioboden.zum klicken

Stein- und Holz-Designs für  
Wohnen und Objekt



#### RAPS- ODER RIZINUSÖL

Natürlich und nachwachsend – der perfekte Ersatz für Weichmacher und Rohöl

#### KREIDE

Ungefährlich und besonders fein – ein optimaler Füllstoff

# kleben.clicken.multilayer.



## fino. elastischer bioboden.zum kleben

- geringe Aufbauhöhe 2,2 mm, für vollflächige Verklebung, NK 33/42
- optional Verlegung auf Unterlage silentPREMIUM CONTRACT
- für Neubauten und aufbereitete Untergründe
- Holz-Designs mit lackierter 4V-Fuge



## presto. bioboden.zum klicken

- Aufbauhöhe 5,0 mm zzgl. Unterlage silentRIGID
- optimal für die Renovierung, z.B. auf vorhandenen Untergründen
- hohe Trittschallminderung im System mit Unterlage silentRIGID
- Holz-Designs mit lackierter 4V-Fuge



## comodo. multilayer bioboden.zum klicken

- stabil und belastbar durch Aufbauhöhe 9,0 mm, NK 23/33
- integrierte Unterlagsmatte, Trittschallminderung bis 15 dB
- schnell, komfortabel und sicher zu verlegen
- Holz-Designs mit lackierter 4V-Fuge

Unterseite (integrierte  
PU-Unterlagsmatte)

## Passende Unterlagsmatten für purline.eco

- für Komfort, Sicherheit und optimale Raumakustik
- überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
- ausgezeichnete Qualität



[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)

## silentRIGID

- das Must-Have unter der Click-Variante (5 mm)  
presto.bioboden.zum klicken
- Trittschallminderung bis zu 13dB
- bis Nutzungsklasse 23/33 im System
- im System geprüft
- Stärke 1,2 mm, Maß 1 m x 9 m (B x L), Rolle 9 m<sup>2</sup>



Unterseite

Oberseite

## silentPREMIUM CONTRACT

- die Option für die schwimmende Verlegung der 2,2 mm starken Klebevariante  
fino.elastischer bioboden.zum kleben
- Trittschallminderung bis zu 15dB
- bis Nutzungsklasse 23/33 im System
- Stärke 1,8 mm, Maß 1 m x 6,5 m (B x L), Rolle 6,5 m<sup>2</sup>



Unterseite

Oberseite



Bitte erfragen Sie  
**AKTUELLE  
 PREISE**  
 bei Ihrem  
 Handelspartner

> ZUR PREISLISTE <



# design.zeitgemäß

## Authentische Holzdielen-Optik

fino.

kleben

XL | 1500 × 250 × 2,2 mm



presto.

kleben

XL | 1507 × 246 × 5 mm



comodo.

multilayer

XXL | 1845 × 237 × 9 mm



4V

Paco 4V | fino.70Pk05 | presto.70Pc05 | comodo.70Pm05



4V

Primo 4V | fino.70Pk04 | presto.70Pc04 | comodo.70Pm04





Plácido 4V | fino.70Pk02 | presto.70Pc02 | comodo.70Pm02



Pompeo 4V | fino.70Pk03 | presto.70Pc03 | comodo.70Pm03

# design.zeitgemäß Authentische Holzdielen-Optik

fino.  
kleben  
XL | 1500 x 250 x 2.2 mm



presto.  
clicken  
XL | 1507 x 246 x 5 mm



comodo.  
multilayer  
XXL | 1845 x 237 x 9 mm



4V

Piero 4V | fino.70Pk07 | presto.70Pc07 | comodo.70Pm07



4V

Pippo 4V | fino.70Pk06 | presto.70Pc06 | comodo.70Pm06



4V

Publio 4V | fino.70Pk08 | presto.70Pc08 | comodo.70Pm08



4V

Peppone 4V | fino.70Pk01 | presto.70Pc01 | comodo.70Pm01



# design.zeitgemäß Ausdruckstarke Stein-Optik

fino.  
leben

XL | 1.000 x 500 x 2,2 mm

presto.  
stücken

XL | 1.000 x 500 x 5 mm

comodo.  
multilayer

XL | 913 x 488 x 9 mm



Patrizia | fino.70Pk10 | presto.70Pc10 | comodo.70Pm10



Perla | fino.70Pk09 | presto.70Pc09 | comodo.70Pm09



Pamela | fino.70Pk11 | presto.70Pc11 | comodo.70Pm11



Pina | fino.70Pk12 | presto.70Pc12 | comodo.70Pm12

purline.eco 

nachhaltigkeit.  
ohne kompromisse

- ✓ design.zeitgemäß
- ✓ qualität.langlebig
- ✓ pflege.einfach reinigen
- ✓ verlegung.viele möglichkeiten
- ✓ belastbarkeit.hoch strapazierfähig
- ✓ wohngesund.leben
- ✓ herkunft.deutschland
- ✓ rohstoffe.mit ecuran
- ✓ produktion.co<sub>2</sub>-neutral
- ✓ entsorgung.unproblematisch
- ✓ spaßfaktor.100%

boden.zukunft.eco



## Inhalt

Produktvarianten	4
Dekorübersicht	5
Nachhaltigkeit	6
Produktvorteile	8
purline.eco Holz-Designs	10
purline.eco Stein-Designs	20
Produktaufbauten, Einsatzbereiche	26
Zubehör	28
Zertifizierungen	32
Technische Daten	34



virtueller  
Raumdesigner



purline.eco 

In wenigen Schritten  
zur individuellen Vorschau

1. QR Code scannen
2. Raum fotografieren  
oder Raumbild hochladen
3. Dekor auswählen
4. Wunschboden in Ihrer  
Raumsituation anschauen

Direkt zum Wunsch-Design  
QR-Code scannen  
auf den Seiten 12 – 25.

# fußboden.**weiter gedacht**

3 Produktvarianten, in Holz- und Steindesign  
für jede Anforderung zum Wohnen und im Objekt.

## **fino.** elastischer bioboden.**zum kleben**

Der Bioboden zum Kleben eignet sich mit seiner Aufbauhöhe von 2,2 mm ideal für Neubauten und aufbereitete Untergründe. Der Belag kann vollflächig mit dem Untergrund verklebt werden (NK 23/33/42) oder schwimmend auf der selbstklebenden Unterlagsmatte silentPREMIUM CONTRACT (NK bis 23/33).  
Artikelnummern: [fino.70Pk ...](#)

## **presto.** bioboden.**zum klicken**

Die Bioboden Variante zum Klicken mit einer Aufbauhöhe von 5 mm lässt sich über bereits vorhandene Untergründe verlegen. Im System mit der Unterlagsmatte silentRIGID wird der Geh- und Trittschall optimal reduziert (NK 23/33).  
Artikelnummern: [presto.70Pc ...](#)

## **comodo.** multilayer bioboden.**zum klicken**

Der Bioboden im Multilayer-Aufbau von 9 mm ist dank der bereits integrierten Unterlagsmatte schnell und komfortabel zu verlegen und reduziert den Geh- und Trittschall bis zu 15 dB (NK 23/33).  
Artikelnummern: [comodo.70Pm ...](#)



# design.zeitgemäß



Paco 4V Seite **12**  
70Pk05 | 70Pc05 | 70Pm05



Primo 4V Seite **13**  
70Pk04 | 70Pc04 | 70Pm04



Placido 4V Seite **14**  
70Pk02 | 70Pc02 | 70Pm02




Pompeo 4V Seite **15**  
70Pk03 | 70Pc03 | 70Pm03



Piero 4V Seite **16**  
70Pk07 | 70Pc07 | 70Pm07




Pippo 4V Seite **17**  
70Pk06 | 70Pc06 | 70Pm06

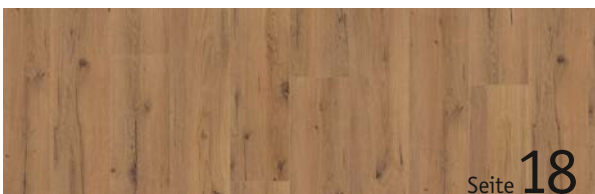


Publio 4V Seite **18**  
70Pk08 | 70Pc08 | 70Pm08




Peppone 4V Seite **19**  
70Pk01 | 70Pc01 | 70Pm01

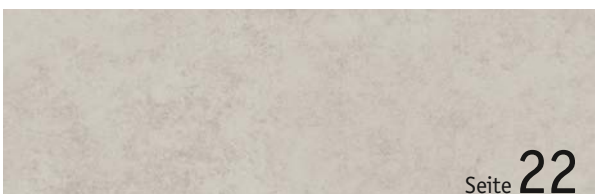


Patrizia Seite **22**  
70Pk10 | 70Pc10 | 70Pm10

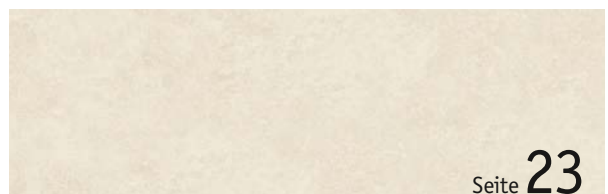

Perla Seite **23**  
70Pk09 | 70Pc09 | 70Pm09

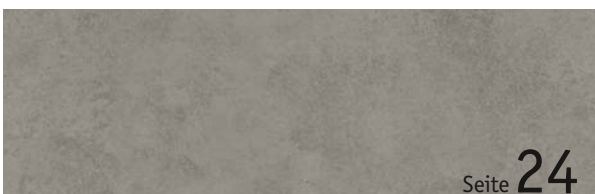

Pamela Seite **24**  
70Pk11 | 70Pc11 | 70Pm11

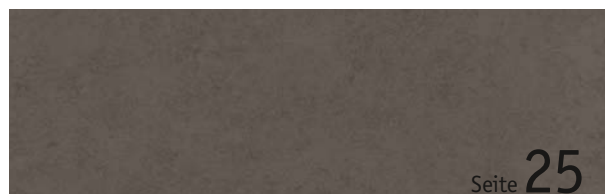


Pina Seite **25**  
70Pk12 | 70Pc12 | 70Pm12

# nachhaltigkeit. ohne kompromisse

herkunft. deutschland  
rohstoffe. mit ecuran  
produktion. co<sub>2</sub>-neutral

purline.eco verbindet Nachhaltigkeit mit Leistungsstärke und überzeugenden Designs. Ein Boden, der zu einer schadstofffreien Raumluft beiträgt. Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel bleiben draußen.

Die Basis für den hochwertigen Polyurethan-Bodenbelag bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, entwickelt und hergestellt im Hause Windmöller. ecuran wird zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt. Auch ist er hinsichtlich aller Produktionsschritte made in Germany.



MADE IN GERMANY



Made with  
**ecuran**  
your flooring upgrade

## RAPS- ODER RIZINUSÖL

Natürlich und nachwachsend – der perfekte Ersatz für Weichmacher und Rohöl

## KREIDE

Ungefährlich und besonders fein – ein optimaler Füllstoff

## wohngesund.leben



### Naturvoll

weil wir daran glauben

- mit dem Hochleistungsverbundwerkstoff ecuran
- Verwendung nachwachsender Rohstoffe und natürlicher Füllstoffe
- absolut unkritisch zu entsorgen
- klimaneutrale Produktion in Deutschland
- mit zahlreichen Umweltsiegeln ausgezeichnet (siehe S. 32 / 33)
- absolut geruchsneutral und wohngesund

## qualität.langlebig



### Leistungsstark

um täglich zu bestehen

- geprüfte Belastbarkeit
- für den Einsatz im privaten Wohnbereich bis hin zur Leichtindustrie
- hervorragende Lebensdauer-Kosten-Analyse
- UV-beständig und temperatursicher
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten

## design.zeitgemäß



### Designreich

weil er ins Auge fällt

- Holz- und Steindesigns
- 12 verschiedene Dekore
- zum Kleben und zum Klicken
- im Planken- und Fliesenformat
- moderne und kreative Designs
- authentische Oberflächen
- Holzdielen-Optik mit umlaufender, lackierter Fuge (4V)

## fußboden.weiter gedacht

Der Bioboden purline.eco ist eine optimale Lösung, wenn es um anspruchsvolles und wohngesundes Leben und Arbeiten geht. purline.eco zeichnet sich nicht nur durch attraktive Dekore im großzügigen XL- und XXL-Format aus, sondern ist besonders strapazierfähig. Damit eignet sich der Bioboden purline.eco bestens für stark beanspruchte Flächen: Für Bistro oder Boutique, ebenso wie für Küche, Bad und Kinderzimmer.



## qualität.langlebig



### strapazierfähig

Hart im Nehmen: purline.eco ist fleckenunempfindlich und punktet mit hoher Belastbarkeit.



### uv-beständig

Sommertauglich: Verfügt über eine sehr hohe Lichtechtheit und exzellente UV-Beständigkeit.



### fussbodenheizung

Mehr Komfort: Auf einer Fußbodenheizung vermittelt der Bioboden eine zusätzliche, behagliche Wärme.

## pflege.einfach reinigen



### feuchtraumgeeignet

In Küche oder Bad: Der Bioboden zeigt sich überall von seiner besten Seite.



### pflegeleicht

Spielend leicht zu reinigen: Dank der Polyurethan-Oberfläche.



### rutschfest

Sicherheit bei jedem Schritt: Geprüfte und bestätigte Rutschfestigkeit.



## wohngesund.leben



### emissionsarm

Tief durchatmen: purline.eco gibt keine schädlichen Stoffe an die Raumluft ab.



### geruchsneutral

Bitte nicht stören: Keine unangenehmen Gerüche und gefährliche Ausdünstungen.



### raucharm

Auch im Brandfall: Geringe Rauchentwicklung. So bleiben Fluchtwege besser sichtbar.



### geräuscharm

Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine angenehme Raumakustik.



### fusswarm

Angenehm temperiert: Perfekt zum Liegen, Toben und Leben.



### gelenkschonend

Gesundheitsbewusst: Die dauerelastische Oberfläche schont die Gelenke.

## Bioboden mit Holzdielen-Optik



Elegante Holzstruktur



Feine Holzstruktur



4V = Alle Holzdekore mit umlaufender, lackierter Fuge



purline.eco 

design.zeitgemäß

## Authentische Holzdielen-Optik

purline.eco – acht Holz-Designs  
im modernen XL- und XXL-Plankenformat.

fino.

kleben

XL | 1.500 × 250 × 2,2 mm



presto.

clicken

XL | 1.507 × 246 × 5 mm



comodo.

multilayer

XXL | 1.845 × 237 × 9 mm



# Paco 4V

1-Stab | Feine Holzstruktur

fino.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket		comodo.	Art.Nr.	XXL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pk05	1.500 x 250 4V-Fuge	2,2	14/5,25 m <sup>2</sup>			70Pm05	1.845 x 237 4V-Fuge	9	5/2,19 m <sup>2</sup>
	70Pc05	1.507 x 246 4V-Fuge	5	6/2,22 m <sup>2</sup>						



4V



XL-Planke  
70Pk05  
70Pc05




XXL-Planke  
70Pm05






# Primo 4V

1-Stab | Feine Holzstruktur

fino.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pk04	1.500 x 250 4V-Fuge	2,2	14 / 5,25 m <sup>2</sup>

presto.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket	comodo.	Art.Nr.	XXL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pc04	1.507 x 246 4V-Fuge	5	6 / 2,22 m <sup>2</sup>		70Pm04	1.845 x 237 4V-Fuge	9	5 / 2,19 m <sup>2</sup>



XL-Planke  
70Pk04  
70Pc04



XXL-Planke  
70Pm04



# Placido 4V

1-Stab | Feine Holzstruktur

fino.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket		comodo.	Art.Nr.	XXL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pk02	1.500 x 250 4V-Fuge	2,2	14/5,25 m <sup>2</sup>			70Pm02	1.845 x 237 4V-Fuge	9	5/2,19 m <sup>2</sup>
	70Pc02	1.507 x 246 4V-Fuge	5	6/2,22 m <sup>2</sup>						




XL-Planke  
70Pk02  
70Pc02





XXL-Planke  
70Pm02

# Pompeo 4V

1-Stab | Feine Holzstruktur

fino.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pk03	1.500 x 250 4V-Fuge	2,2	14 / 5,25 m <sup>2</sup>

presto.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pc03	1.507 x 246 4V-Fuge	5	6 / 2,22 m <sup>2</sup>

comodo.	Art.Nr.	XXL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pm03	1.845 x 237 4V-Fuge	9	5 / 2,19 m <sup>2</sup>



4V



XL-Planke  
70Pk03  
70Pc03



XXL-Planke  
70Pm03

# Piero 4V

1-Stab | Elegante Holzstruktur

fino.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket		comodo.	Art.Nr.	XXL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pk07	1.500 x 250 4V-Fuge	2,2	14/5,25 m <sup>2</sup>			70Pm07	1.845 x 237 4V-Fuge	9	5/2,19 m <sup>2</sup>
	70Pc07	1.507 x 246 4V-Fuge	5	6/2,22 m <sup>2</sup>						




XL-Planke  
70Pk07  
70Pc07





XXL-Planke  
70Pm07

# Pippo 4V

1-Stab | Elegante Holzstruktur

fino.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pk06	1.500 x 250 4V-Fuge	2,2	14 / 5,25 m <sup>2</sup>

presto.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pc06	1.507 x 246 4V-Fuge	5	6 / 2,22 m <sup>2</sup>

comodo.	Art.Nr.	XXL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pm06	1.845 x 237 4V-Fuge	9	5 / 2,19 m <sup>2</sup>



4V



XL-Planke  
70Pk06  
70Pc06



XXL-Planke  
70Pm06

# Publio 4V

1-Stab | Elegante Holzstruktur

fino.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket		comodo.	Art.Nr.	XXL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pk08	1.500 x 250 4V-Fuge	2,2	14/5,25 m <sup>2</sup>			70Pm08	1.845 x 237 4V-Fuge	9	5/2,19 m <sup>2</sup>
	70Pc08	1.507 x 246 4V-Fuge	5	6/2,22 m <sup>2</sup>						




XL-Planke  
70Pk08  
70Pc08





XXL-Planke  
70Pm08

# Peppone 4V

1-Stab | Elegante Holzstruktur

fino.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pk01	1.500 x 250 4V-Fuge	2,2	14 / 5,25 m <sup>2</sup>

presto.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket	comodo.	Art.Nr.	XXL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pc01	1.507 x 246 4V-Fuge	5	6 / 2,22 m <sup>2</sup>		70Pm01	1.845 x 237 4V-Fuge	9	5 / 2,19 m <sup>2</sup>



4V



XL-Planke  
70Pk01  
70Pc01



XXL-Planke  
70Pm01



Bioboden mit  
Stein-Optik



Softstruktur



purline.eco 

design.zeitgemäß

## Ausdrucksstarke Stein-Optik

purline.eco – vier Stein-Designs  
im modernen XL-Fliesenformat.

fino.

kleben



XL | 1.000 × 500 × 2,2 mm

presto.

clicken



XL | 1.000 × 500 × 5 mm

comodo.

multilayer



XL | 913 × 488 × 9 mm

# Patrizia

extra großes Fliesenformat | Softstruktur

fino.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Fliesen pro Paket		comodo.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Fliesen pro Paket
	70Pk10	1.000 x 500 Microfase	2,2	12/6,00 m <sup>2</sup>			70Pm10	913 x 488 Microfase	9	5/2,23 m <sup>2</sup>
	70Pc10	1.000 x 500 Microfase	5	6/3,00 m <sup>2</sup>						



XL-Fliese  
70Pk10  
70Pc10  
70Pm10

# Perla

extra großes Fliesenformat | Softstruktur

Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Fliesen pro Paket
70Pk09	1.000 x 500 Microfase	2,2	12 / 6,00 m <sup>2</sup>



Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Fliesen pro Paket	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Fliesen pro Paket
70Pc09	1.000 x 500 Microfase	5	6 / 3,00 m <sup>2</sup>	70Pm09	913 x 488 Microfase	9	5 / 2,23 m <sup>2</sup>



XL-Fliese  
70Pk09  
70Pc09  
70Pm09

# Pamela

extra großes Fliesenformat | Softstruktur

fino.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Fliesen pro Paket		Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Fliesen pro Paket
	70Pk11	1.000 x 500 Microfase	2,2	12/6,00 m <sup>2</sup>					
presto.	ART.NR.	XL-Format mm	Stärke mm	Fliesen pro Paket	comodo.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Fliesen pro Paket
	70Pc11	1.000 x 500 Microfase	5	6/3,00 m <sup>2</sup>		70Pm11	913 x 488 Microfase	9	5/2,23 m <sup>2</sup>



XL-Fliese  
70Pk11  
70Pc11  
70Pm11

# Pina

extra großes Fliesenformat | Softstruktur

Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Fliesen pro Paket
70Pk12	1.000 x 500 Microfase	2,2	12 / 6,00 m <sup>2</sup>



Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Fliesen pro Paket
70Pm12	913 x 488 Microfase	9	5 / 2,23 m <sup>2</sup>



Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Fliesen pro Paket
70Pc12	1.000 x 500 Microfase	5	6 / 3,00 m <sup>2</sup>



XL-Fliese  
70Pk12  
70Pc12  
70Pm12

# verlegung.viele möglichkeiten

## fino. elastischer bioboden.zum kleben



- ① **Deckelement**  
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung
- ② **Grundschrift**  
ecuran-Hochleistungsverbundwerkstoff
- ③ **Gegenzug**  
integriertes FleeceTEC-System zur leichten und komfortablen Verlegung

### Einsatzbereich

Perfekt geeignet für Neubauten und aufbereitete Untergründe.

### Produktbesonderheiten

- geringe Aufbauhöhe von 2,2 mm
- elastischer Bodenbelag

### Verlegeart: schwimmend

- Verlegung auf der selbstklebenden Unterlagsmatte silentPREMIUM CONTRACT
- schnell, einfach und sauber

### Untergrund

Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig, sauber und glatt sein (gespachtelt bei Verklebung).

### Zubehör/Verlegehilfen

- passende Fußleisten (S. 29)
- Unterlagsmatte silentPREMIUM CONTRACT (S. 28)
- Cuttermesser für den einfachen und sauberen Zuschnitt

## presto. bioboden.zum klicken

Holz-Designs/  
Planken:



Stein-Designs/  
Fliesen:




- ① **Deckelement**  
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung
- ② **Profilverbinding**  
Planken: Fold-Down-Verriegelung  
Fliesen: LocTec®-Verriegelung
- ③ **Grundschrift**  
ecuran-Hochleistungsverbundwerkstoff
- ④ **Gegenzug**  
integriertes FleeceTEC-System zur leichten und komfortablen Verlegung

### Einsatzbereich

Perfekt geeignet für Neubauten oder Verlegung auf vorhandenen Bodenbelägen gemäß DIN 18202.

### Produktbesonderheiten

- geringe Aufbauhöhe von 5 mm
-  Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab

### Verlegeart: schwimmend

- Verlegung zum Klicken
- schnell, einfach und sauber

### Untergrund

Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig, sauber und eben sein.


### Zubehör/Verlegehilfen

- passende Fußleisten (S. 29)
- Unterlagsmatte silentRIGID (S. 28)
- Cuttermesser für den einfachen und sauberen Zuschnitt

## comodo. multilayer bioboden.zum klicken

Holz-Designs/  
Planken: 

Stein-Designs/  
Fliesen: 

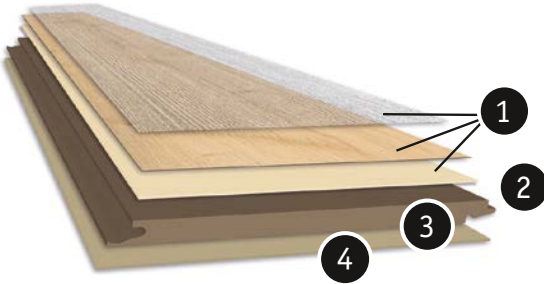



- ① **Deckelement**  
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur,  
Dekorpapier und Stabilisierung mit ecuran
- ② **Profilverbindung**  
Planken: Fold-Down-Verriegelung  
Fliesen: LocTec®-Verriegelung
- ③ **Trägerplatte**  
quellgeschützte Aqua-Protect HDF Trägerplatte
- ④ **Unterlagsmatte**  
integrierte Unterlagsmatte soundPROTECT  
für eine Trittschallreduzierung bis zu 15 dB

### Einsatzbereich

Perfekt geeignet für Neubauten oder Verlegung auf vorhandenen Bodenbelägen gemäß DIN 18202.

### Produktbesonderheiten

- Aufbauhöhe 9 mm
-  **Tele-Stop:** Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab.
-  **Install-Ready:** integrierte Unterlagsmatte verkürzt die Renovierungszeit und reduziert Geh- und Trittschall bis zu 15 dB

### Verlegeart: schwimmend

- Verlegung zum Klicken

### Untergrund

Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig und eben sein.

### Zubehör/Verlegehilfen

- passende Fußleisten (S. 29)
- PE-Dampfbremse auf mineralischen Untergründen
- Säge oder Laminatschneider

## Click-Verriegelungen

Hoch leistungsfähig und perfekt bis ins Detail. Abgestimmt auf das jeweilige Format haben wir uns für das jeweils beste Verriegelungssystem entschieden.



### Holz-Designs im Plankenformat mit Fold-Down Verriegelung

Die Fold-Down Verriegelung ist besonders verlegefreundlich, da hier jede Planke einzeln verlegt wird. Die Diele wird dafür zunächst angewinkelt in die Längsfuge der vorherigen Reihe gesteckt und bündig an die Stirnseite der daneben liegenden Diele angelegt. Dann muss die Diele nur noch nach unten gedrückt werden und die Stirnseiten verbinden sich.



### Stein-Designs im Fliesenformat mit LocTec® Verriegelung

Damit Nut und Feder sicher miteinander verbunden werden, müssen die Fliesen im schrägen Winkel ineinander gesteckt und nach unten gedrückt werden. Das gilt sowohl für die Längsseiten, als auch für die Stirnseiten. Bei der LocTec® Verlegung müssen daher zuerst alle Dielen einer Reihe an den Stirnseiten verbunden werden, bevor in der nächsten Reihe weiter verlegt werden kann. So wird Reihe für Reihe miteinander verbunden.

# Unterlagen

## Passende Unterlagsmatten für purline.eco

- Für Komfort, Sicherheit und optimale Raumakustik
- Überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
- Ausgezeichnete Qualität

### silentPREMIUM CONTRACT

Die Option für die Verlegung der Klebevariante (2,2 mm) **fino**.elastischer bioboden. Wenn es noch etwas leiser sein soll, bringt die Verlegung der 2,2 mm starken Klebevariante auf silentPREMIUM CONTRACT eine Trittschallminderung von bis zu 15 dB.



Stärke	Rolle	Maß
1,8 mm	6,5 m <sup>2</sup>	1 m x 6,5 m (B x L)

Trittschallminderung im System  
~ 15 dB

Nutzungsklasse:  
bis 23/33



[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)

### silentRIGID

Das Must-Have unter der Click-Variante (5 mm) **presto**.bioboden. Stabilität und Trittschallminderung im System geprüft.



Stärke	Rolle	Maß
1,2 mm	9 m <sup>2</sup>	1 m x 9 m (B x L)

Trittschallminderung im System  
~ 13 dB

Nutzungsklasse:  
bis 23/33




# Sockelleisten

Perfekter Übergang  
zwischen Bodenbelag und Wand



- Moderne, kubische Kernsockelleiste
- Auf den Designboden abgestimmte Dekore, alternativ auch neutral in weiß oder metallfarben
- Geschützt durch komplette Ummantelung
- Elastische Lippen zu Wand und Boden
- Stanzbar mit der Döllken-Universalstanze Typ 2001, z.B. für geschlossene Außenecken
- Unsichtbare Befestigung mit geeignetem Heißschmelzkleber

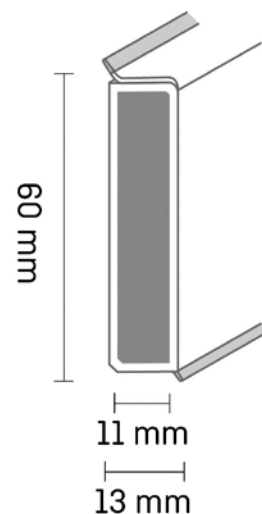

# Metallprofile



## Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsbereiche

### Profileleisten für **fino**.elastischer bioboden zum kleben


357  
Abschlussprofil



871  
Treppenkanten-  
profil




317  
Bewegungsfugen-  
profil




### Profileleisten für **presto**.bioboden zum klicken


377  
2-teiliges  
Abschlussprofil



378  
2-teiliges  
Übergangprofil




376  
2-teiliges  
Anpassungsprofil




### Profileleisten für **comodo**.multilayer bioboden zum klicken


487  
2-teiliges  
Abschlussprofil



488  
2-teiliges  
Übergangprofil



486  
2-teiliges  
Anpassungsprofil



# Sauberlaufsysteme

## Perfekter Anschluss im Eingangsbereich

- **Sauber**  
Sauberlauf verringert wesentlich den Eintrag von Schmutz und Nässe in Wohn- und Arbeitsräume.
- **Sicher**  
Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle aufgrund von verunreinigten Untergründen werden vermieden.
- **Werterhaltend**  
Sauberlauf verlängert die Nutzungsdauer und steigert die Werterhaltung Ihres Bodenbelages.
- **Wirtschaftlich**  
und umweltfreundlich durch geringeren Wasser- und Chemikalienverbrauch bei der Bodenreinigung.



# garantiert.wohngesund

## Umweltzertifizierungen



### cradle to cradle®

Das cradle to cradle®-Zertifikat (Zertifikatsnummer: 4371) beurkundet die Verwendung von umweltsicheren, gesunden und wiederverwertbaren Materialien (technische Wiederverwertung), den Einsatz von Sonnenenergie bzw. anderen regenerativen Energieformen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Strategien zu sozialen Verpflichtungen des Unternehmens.



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)

[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

### Blauer Engel

Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.



### Österreichisches Umweltzeichen

Das Österreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Produkte können nur dann zertifiziert werden, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind.



### Greenguard

Die Greenguard-Zertifizierung gewährleistet, dass ein Produkt die strengsten und umfassendsten Anforderungen an Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in die Raumluft erfüllt.



### Declare

Freiwilliges Selbstauskunftsprogramm, das darauf abzielt, die Baustoffindustrie durch Transparenz der Inhaltsstoffe zu gesünderen und ökologischeren Produkten zu machen. Mit der Teilnahme an Declare verpflichten sich Hersteller zur Offenlegung aller Inhaltsstoffe.



### M1

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das M1 Siegel im finnischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den VOC Emissionen.



### A+

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.



### TFI-TÜV PROFICERT

Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.



### KfB

Auszeichnung des Kompetenzzentrums für Bewegungsvorgänge der FH Bielefeld. Der wineo Purline Bioboden hat die dynamische Standardprüfung des Berollverhaltens gem. KfB-Roadmap bestanden.



Umweltzertifizierungen



eco-bau Schweiz

Eco-Bau bewertet die ökologischen Aspekte von Baumaterialien und -leistungen. Sie umfasst alle wesentlichen Umweltwirkungen während der gesamten Lebensdauer der Materialien. Die Beurteilung erfolgt aufgrund der nachstehenden Kriterien: Schonung von natürlichen Ressourcen, Energie zur Herstellung von Materialien, Lösemittlemissionen, Anwesenheit von umwelt- und gesundheits-schädigenden Bestandteilen, Emission von Schwermetallen und anderen Schadstoffen.



FloorScore®

Mit dem Zertifizierungsprogramm FloorScore® von SCS Global Services können Hersteller von Bodenbelägen die Konformität ihrer Produkte mit den Emissionsanforderungen in US-amerikanischen, aber weltweit genutzten Gebäudebewertungssystemen wie LEED deutlich herausstellen.



Gebäudezertifizierungen / Produktdeklaration



BREEAM

Das britische Nachhaltigkeitszertifikat für Bauprojekte wird in 15 weiteren Ländern angewendet.



DGNB

Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Bewertet die Qualität über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg und ist international anwendbar.



LEED

Rating System des US Green Building Council. Es betrachtet regional und lokal anwendbare Kriterien nach globalen Standards. Der Einsatz von Baustoffen mit cradle to cradle®-Nachweis wird mit Bonuspunkten bewertet.



WELL

Die WELL Gebäudezertifizierung legt ihren Schwerpunkt im Bereich der Wohngesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen im Gebäude.



EPD

Die Umweltproduktdeklaration ist ein Transparenz Tool für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Bauprodukten. Sie ist die Grundlage der Nachhaltigkeitsberechnung von Gebäuden.



nachhaltig.für die natur  
wohngesund.für menschen

# natürlich.leistungstark


purline.eco	Holz-Designs/Plankenformat			Stein-Designs/Fliesenfo
	fino.	presto.	comodo.	fino.
Verlegeart				
Nutzungsklasse	23 / 33 / 42	23 / 33	23 / 33	23 / 33 / 42
Format	1.500 × 250 mm	1.507 × 246 mm	1.845 × 237 mm	1.000 × 500 mm
Produktstärke	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm
Planken bzw. Fliesen/Paket	14 / 5,25 m <sup>2</sup>	6 / 2,22 m <sup>2</sup>	5 / 2,19 m <sup>2</sup>	12 / 6,00 m <sup>2</sup>
Pakete/Palette	56 / 294,00 m <sup>2</sup>	48 / 106,56 m <sup>2</sup>	48 / 105,12 m <sup>2</sup>	50 / 300,00 m <sup>2</sup>
Gewicht	~ 3,00 kg / m <sup>2</sup>	~ 9,00 kg / m <sup>2</sup>	~ 9,10 kg / m <sup>2</sup>	~ 3,00 kg / m <sup>2</sup>
Fugenoptik	Fuge 4V	Fuge 4V	Fuge 4V	Mircofase
Fleckenempfindlichkeit/ Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit			
Brandverhalten   EN 13501-1	C <sub>fl</sub> - s1			
Rutschhemmstufe   DIN 51130	R9			
Lichtechtheit   EN ISO 105-B02	~ 7			
Resteindruck   EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm			
Dimensionsstabilität   EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	-	≤ 0,15 %
Fußbodenheizung	Geegnet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizung geregelt elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur v			
Wärmedurchlasswiderstand   ISO 8302	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,06 (m <sup>2</sup> K)/W	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W
Stuhllastenversuch EN ISO 4918   EN 425	25000 Umdrehungen - kein Schaden mit Rollen Typ W			
Möbelfußtest   EN 424	Fuß Typ 2 - keine Beschädigung		-	Fuß Typ 2 - ke
Antistatische Eigenschaften   EN 1815	≤ 2 kV			
Trittschallminderung EN ISO 10140 im System mit Unterlagsmatte	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 15 dB	~ 4 dB
silentPREMIUM CONTRACT	~ 15 dB	-	-	~ 15 dB
silentRIGID	-	~ 13 dB	-	-
Nutzungsklasse im System mit Unterlagsmatte				
silentPREMIUM CONTRACT	23/33	-	-	23/33
silentRIGID	-	23/33	-	-
Garantieleistung: bei privater Nutzung gemäß Windmüller-Garantiebedingungen	30 Jahre			
Bei Verlegung im System mit passender, geprüfter Unterlagsmatte	35 Jahre	35 Jahre	-	35 Jahre



Nutzungsklasse 23:  
Wohnbereiche mit  
intensiver Nutzung





Nutzungsklasse 33:  
Gewerbliche Bereiche  
mit starker Nutzung



Nutzungsklasse 42:  
Bereiche in der Leichtindustrie  
mit normaler Nutzung

Alle abgebildeten Dekore sind Reproduktionen. Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors wieder. Bei den gedruckten Dekorabbildungen ist eine Farbwiedergabe nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Originalmuster herangezogen werden. Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.  
Bildrechte: Windmüller GmbH

mat	
presto.	comodo.
	
23 / 33	23 / 33
1.000 × 500 mm	913 × 488 mm
5 mm	9 mm
6 / 3,00 m <sup>2</sup>	5 / 2,23 m <sup>2</sup>
36 / 108,00 m <sup>2</sup>	34 / 75,82 m <sup>2</sup>
~ 9,00 kg / m <sup>2</sup>	~ 8,90 kg / m <sup>2</sup>
Mircofase	Mircofase
≤ 0,15 %	-
h und on 27 °C.	
~ 0,01 (m <sup>2</sup> K) / W	~ 0,06 (m <sup>2</sup> K) / W
ne Beschädigung	-
~ 4 dB	~ 15 dB
-	-
~ 13 dB	-
-	-
23/33	-
	30 Jahre
35 Jahre	-

Stand: 06/2021

**MADE IN GERMANY**



**CASANOVA**<sup>®</sup>  
Ideen für Raumgestaltung

boden.zukunft.eco 