

CASANOVA[®]
Ideen für Raumgestaltung

ELASTICA




Objektbeläge
Linoleum - Vinyl - Sauberlauf



Ruhe&Co
Lagerprogramm

CASANOVA®
Ideen für Raumgestaltung

ELASTICA

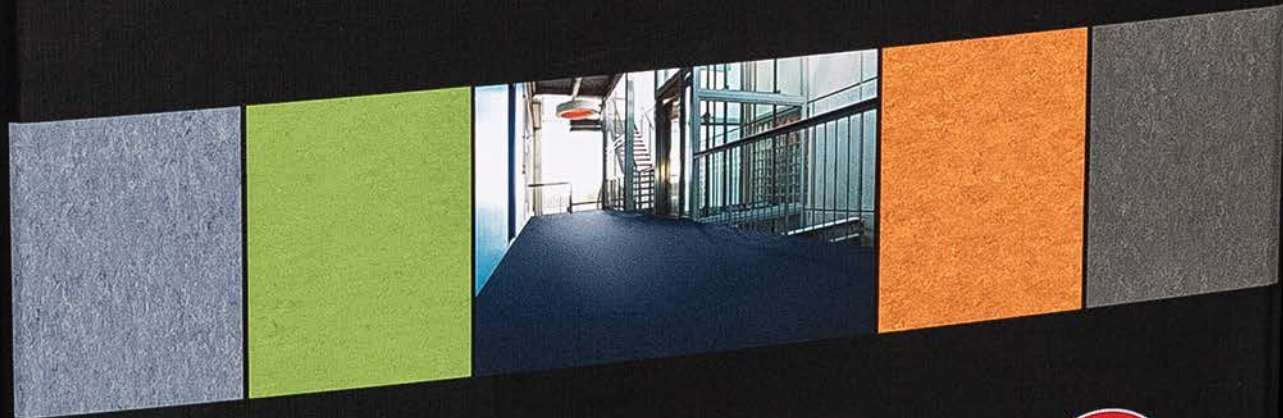

Objektbeläge
Linoleum - Vinyl - Sauberlauf

Alles
im Anschmitt
sofort
verfügbar!

Ruhe&Co
Lagerprogramm

ELASTICA
Objektbeläge



CASA NOVA[®]
Ideen für Raumgestaltung

ELASTICA

Objektbeläge

Linoleum - Vinyl - Sauberlauf

Linoleum

zu 95% aus natürlichen Rohstoffen – bewährt seit über 150 Jahren

Marmorette – Marmoleum

Vinyl heterogen

Holz-, Beton- und Chip-Dekore fürs Objekt

STABIL Ultra – NEROK Tex

Vinyl homogen

strapazierfähig, bewährt, zuverlässig

iQ Granit – Affinity – Troplan – Primo Premium – Vylon Plus

ableitfähig: iQ Granit SD – Derby AS

Sauberlauf

Schutz und Werterhalt, reduzierter Reinigungs- und Pflegeaufwand

CORAL Classic

STABIL Ultra



45Su01

45Su45

45Su06

45Su40



45Su46



45Su04

Typ W verklebt $\mu \geq 0,3$ 2,5 mm 24 m
 R 10

Weniger
durch 400 cm Breite
Nähte





NEROK Tex

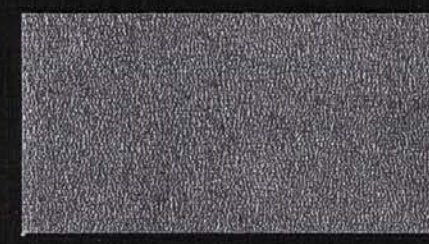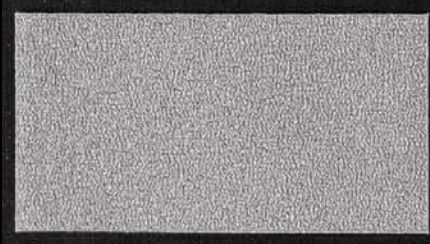

62Nt05

62Nt03

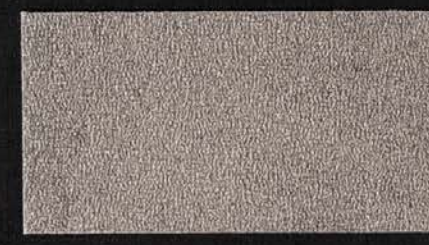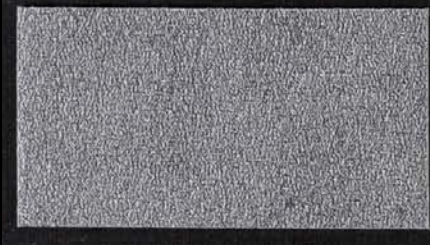

62Nt04

62Nt06



62Nt01

62Nt02

Typ W $\mu \geq 0,3$ 2,7 mm 30 m
 R 10



Gerflor



Marmorette



62Mr23

62Mr10

62Mr12

62Mr07



62Mr25

62Mr11

62Mr13

62Mr08




62Mr03

62Mr05

62Mr15

62Mr18

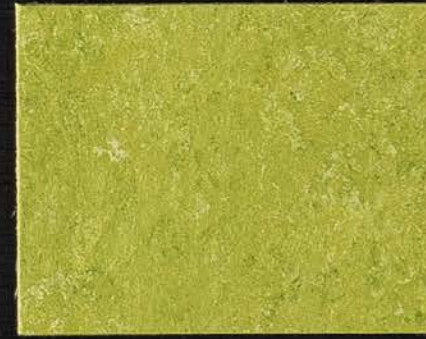

62Mr04

62Mr06

62Mr16

62Mr24

Typ W verklebt $\mu \geq 0,3$ 2,5 mm 200 cm 20-31 m R 9

Marmoleum




62Re03




62Fr03



62Re05

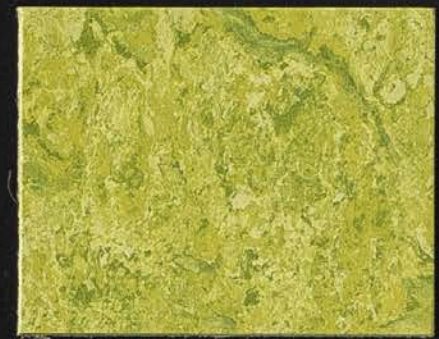

62Re31

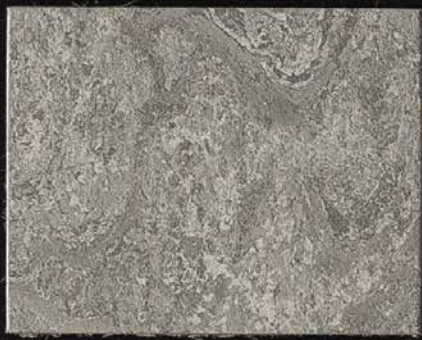

62Re04



62Fr02



62Re30



62Re21




62Re23



62Fr01



62Re06

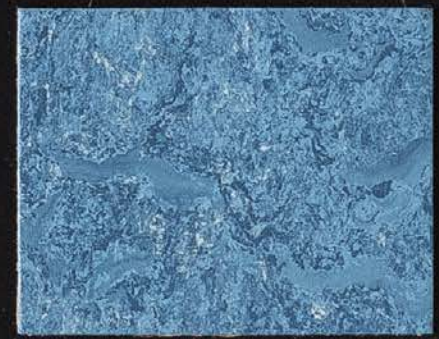

62Re02



62Fr30



62Fr31



62Re19




62Fr10

Typ W G
 C_{FL-s1} CS DS $\mu >= 0,3$ 2,5 mm 200 cm 33 m
 R 9




www.blauer-engel.de/uz120

iQ Granit



iQ Granit SD

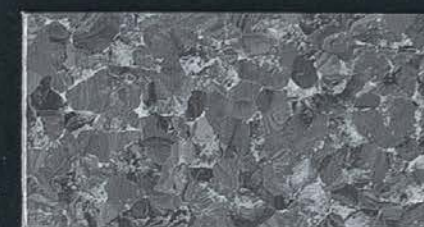

62Iq31

62Iq22

62Iq23

62Iq43

62Iq30

62Iq32

62Iq27



62Iq47

Typ W nur iQ $\mu \geq 0,3$ 2,0 mm 200 cm 25 m
 Granit SD R 9 23 m iQ Granit SD



ableitfähig

Affinity

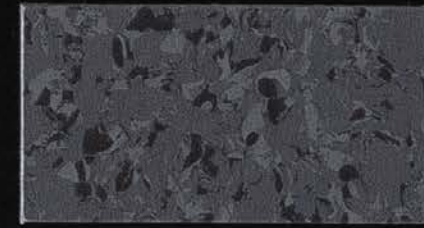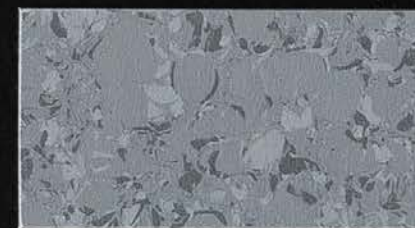

62Af01

62Af02

62Af03

62Af04



62Af05

62Af06

62Af07


62Af08

Typ W $\mu \geq 0,3$ 2,0 mm 200 cm 20 m
 R 9



Troplan


Gerflor




62Tr09




62Tr01



62Tr04



62Tr06



62Tr05



62Tr15



62Tr03



62Tr02



62Tr08




62Tr07



62Tr12




62Tr13



62Tr14



62Tr16



62Tr17



62Tr10



62Tr11



62Tr18



Typ W

 $\mu \geq 0,3$
R 9


Primo Premium



62Pr01



62Pr05



62Pr03



62Pr02



Typ W $\mu \geq 0,3$ 2,0 mm 200 cm 23 m
R 9



Vylon Plus PUR



62Vp12



62Vp13



62Vp14



62Vp16



Typ W $\mu \geq 0,3$ 2,0 mm 200 cm 23 m
R 9



Derby AS ableitfähig



62De01



Typ W $\mu \geq 0,3$ 2,0 mm 200 cm 23 m
R 9



Technische Datenblätter und
Reinigungs- und Pflegehinweise
unter www.casanova-boden.com

	Vinyl homogen							Vinyl heterogen		Linoleum		Sauberlauf
	iQ Granit	iQ Granit SD	Affinity	Troplan	Primo Premium	Vylon Plus PUR	Derby AS	Stabil Ultra	Nerok Tex	Marmorette	Marmoleum	Coral Classic
Bahnenbreite ca.	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	400 cm u. a. s. Preisliste	400 cm	200 cm	200 cm	205 cm
Bahnenlänge ca.	25 m	23 m	20 m	20 m	23 m	23 m	23 m	24 m	30 m	20-31 m	33 m	27,5 m
Gesamtdicke ca.	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,5 mm	2,7 mm	2,5 mm	2,5 mm	9,0 mm
Oberflächenvergütung	iQ PUR	iQ PUR	EVERCARE	EVERCARE	xr PUR	PUR-Werksfinish Einpflege erforderlich	PUR-Vergütung	TopClean	Pureclean	Neocare	Topshield Pro	Poltschicht Polyamid
Klassifizierung Beanspruchung	34 43	34 43	34 43	34 43	34 43	34 43	23 34 43	34 43	33 42	23 34 43	23 34 43	33
Baustoffklasse Brandverhalten	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1 verklebt auf Holzuntergrund Bfl-s1 verklebt auf A2fl oder A1fl Untergrund (Beton)	Cfl-s1	Cfl-s1 verklebt	Cfl-s1, G, CS	Bfl-s1, G, NCS
Stuhlrolleneignung	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W	Typ W
Rutschsicherheit	R 9 DS, $\mu \geq 0,3$	R 9 DS, $\mu \geq 0,3$	R 9 DS, $\mu \geq 0,3$	R 9 DS, $\mu \geq 0,3$	R 9 DS, $\mu \geq 0,3$	R 9 DS, $\mu \geq 0,3$	R 9 DS, $\mu \geq 0,3$	R 10 DS, $\mu \geq 0,3$	R 10 DS, $\mu \geq 0,3$	R 9 DS, $\mu \geq 0,3$	R 9 DS, $\mu \geq 0,3$	DS, $\mu \geq 0,3$
ableitfähig	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein
Zertifizierungen												

Alle technischen Daten beruhen auf Herstellerangaben. Es gelten die Technischen Datenblätter der Belagshersteller in der jeweils aktuellen Fassung. Bitte beachten Sie die Reinigungs- und Pflegehinweise der Belagshersteller in der jeweils aktuellen Fassung. Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

HINWEISE

Bitte bei der Farbauswahl von Linoleum beachten:

Die Belagsproben sollen mehrere Stunden dem Tageslicht – am besten direktem Sonnenlicht – ausgesetzt werden, damit sich der natürliche Reifeschleier (erkennbar als Gelbfärbung) zurückbilden kann.

Bei gedruckten oder digitalen Abbildungen ist eine originalgetreue Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich, es kann zu technisch bedingten Farbabweichungen kommen.

Die Muster stellen einen Ausschnitt der Wirklichkeit dar, das Aussehen der Dekore kann verlegt anders wirken als in der Musterkarte.

Zubehör

Zu hochwertigen Objektbelägen gehört auch das notwendige professionelle Zubehör, wie Spachtelmassen, Klebstoffe, Schmelzdraht, Schweißschnüre, Sockelleisten oder notwendiges Werkzeug. Dieses finden Sie in verlässlicher Profi-Qualität beim Bodenbelags-Großhändler Ihres Vertrauens.

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
Alle technischen Daten beruhen auf Herstellerangaben.

Verlegung

Für die Qualität der Verlegung der Bodenbeläge ist das mit der Verlegung beauftragte Fachunternehmen verantwortlich. Die Bodenbeläge sind fachgerecht nach Empfehlung des Belagsherstellers sowie des Klebstoffherstellers zu verlegen.

Bitte beachten Sie hierzu die entsprechenden Verlegeanleitungen der Hersteller, z.B. abrufbar unter www.casanova-boden.com.

Reinigung und Pflege

Für die Werterhaltung hochwertiger Objektbeläge sind in Abhängigkeit von ihrer Beanspruchung regelmäßige Reinigungs- und Pflegemaßnahmen unerlässlich. Hierzu sind die entsprechenden Reinigungs- und Pflegeanleitungen der Belagshersteller zu beachten, z.B. abrufbar unter www.casanova-boden.com.



Bitte erfragen Sie

**AKTUELLE
PREISE**


bei Ihrem
Handelspartner

> ZUR PREISLISTE <

www.ruhe.de

Coral Classic

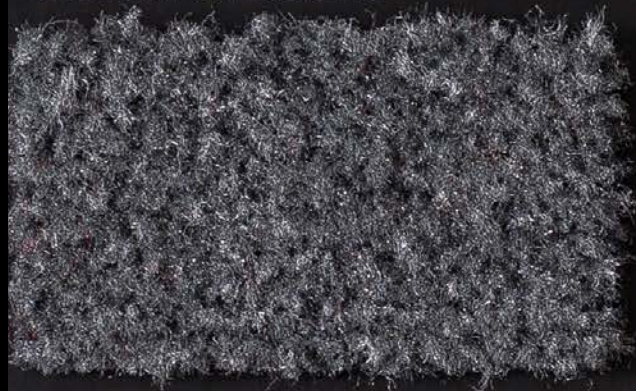


FLOORING SYSTEMS


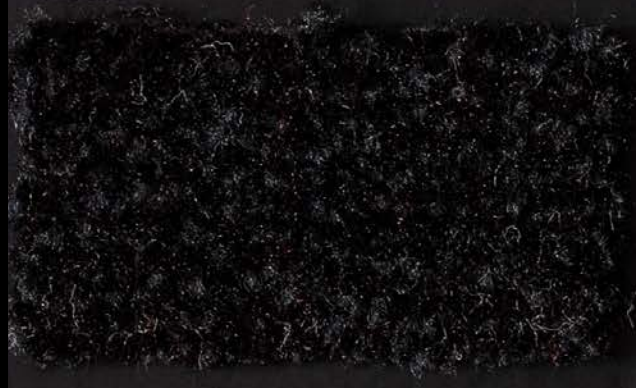
62Sc01



62Sc02

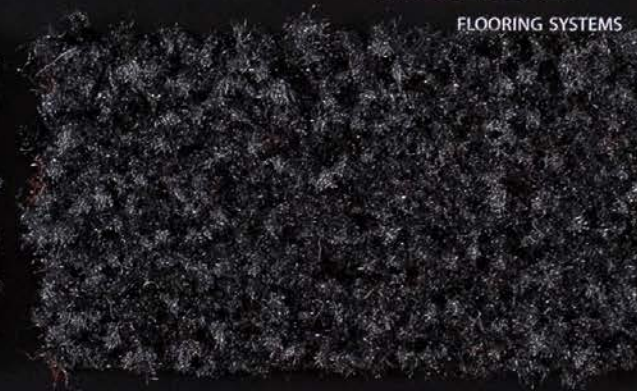

62Sc03



62Sc04



62Sc05



62Sc06

Mit Coral Sauberlaufzonen werden Schmutz und Feuchtigkeit schon im Eingangsbereich wirkungsvoll gestoppt, bevor sie angrenzende Bodenbeläge verschmutzen oder abnutzen, selbst bei Regen, Schnee oder Sand.

So werden die Bodenbeläge im Gebäude wirkungsvoll geschützt und der Reinigungs- und Pflegeaufwand wird wirkungsvoll reduziert.

Coral Classic verleiht jedem Gebäude langfristig einen sauberen ersten Eindruck und integriert sich in jedes Raum- und Designkonzept.



- stoppt Schmutz und Feuchtigkeit
- schont wertvolle Bodenbeläge
- reduziert Reinigungs- und Pflegeaufwand



$\mu \geq 0,3$ 9,0 mm 205 cm* 27,5 m

Polschicht 100% Polyamid

* Breite 205 cm inkl. 2,5 cm Everfort-Vinylstoßrand

CASANOVA[®]
Ideen für Raumgestaltung

ELASTICA



Objektbeläge
Linoleum - Vinyl - Sauberlauf



RIGROMONT www.casanova-boden.com

